

プリントアウトサービス利用のご案内

Windows®11版

オフィスメンバーゾーン Apeos C5570用

Rev.20231204

◇目次：

I 事前設定

- ①システムの種類の確認
- ②ドライバーのダウンロードとインストール
- ③ユーザーID、パスワードの設定
- ④ホチキス機能の有効化
- ⑤カラーモードの変更

II プリントアウトの手順

複合機の操作方法

III 使用上の留意点とお願い

◇ 利用方法：

ご自身のパソコンにドライバーのインストールをした後、
本書「プリントアウトサービス利用のご案内」にしたがって、
事前設定をお願いします。

◇ 設置場所：49階 オフィスメンバーゾーン

ライブラリー事務局

アカデミーヒルズプリントアウトサービスのご利用方法

I 事前設定

①ご自分のパソコンのシステムの種類の確認

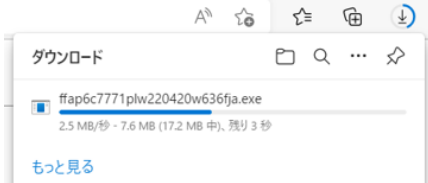
1		タスクバーの[スタート]ボタンをクリックします。
2		[設定]をクリックします。
3		[システム]をクリックします。
4		画面左のメニューから[バージョン情報]をクリックします。 ※[バージョン情報]が表示されていない場合は、画面をスクロールしてください。
5		画面右側に表示された[バージョン情報]から[システムの種類]を確認してください。

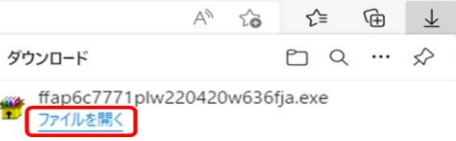
システムの種類が確認できたら、ドライバーのダウンロードへ進みます。

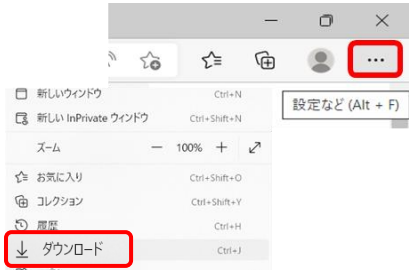
②プリンタードライバーのダウンロードとインストール

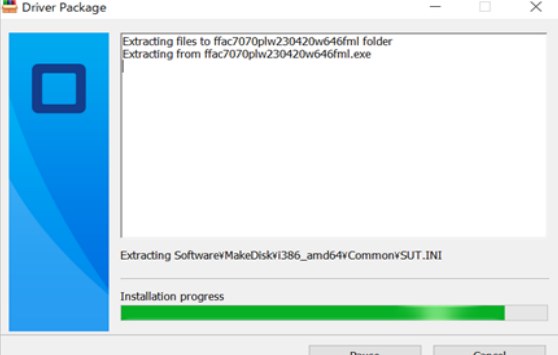
1		<p>ブラウザのURLバーに以下のURLを入力し、富士フイルムビジネスイノベーションのHPを開きます。https://www.fujifilm.com/fb/</p>
2		<p>[ダウンロード]をクリックします。</p>
3		<p>[絞り込んで検索する] の入力欄に「C5570」と入力し表示された候補から[Apeos C5570]を選択します。</p>
4		<p>[お客様のご利用環境(OS)] に自動判別されたシステム情報が表示されます。 手順①-5で確認したシステム情報と相違がなければ [○○○○○へ] をクリックします。</p> <p>※自動判別されない場合は、下部の「自動判別された環境 (OS) 以外のドライバーはこちら」をクリック</p>
※		<p>手順②-4で「自動判別された環境 (OS) 以外のドライバーはこちら」をクリックした場合、点線内の項目が表示されるので、ご自身のシステム情報に合わせて選択してください。</p> <p>[ドライバーリストへ]をクリックします。</p>
5		<p>推奨プリンタードライバーが表示されるので、オレンジの枠内のリンクをクリックします。</p>


6	<p>概要</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ソフトウェアは富士フイルムビジネスインノベーション製インストールツール付きのプリンタードライバーです。適合機種欄に記載された富士ゼロックス製品に適合した互換ドライバーです。 2. 本プリンタードライバーは、Microsoft Windowsロゴテストに合格しており、Windowsの警告ダイアログが表示されることなくインストールできます。 <p>ダウンロード</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">使用許諾条件に同意しダウンロード</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ファイル名</td> <td>ffap6c7771plw220420w636fja.exe</td> </tr> <tr> <td>ファイル形式</td> <td>自己解凍形式(EXE形式)</td> </tr> <tr> <td>ファイルサイズ</td> <td>18,022,440 バイト</td> </tr> </table> </div> <p>ダウンロードができないときの対処方法</p>	ファイル名	ffap6c7771plw220420w636fja.exe	ファイル形式	自己解凍形式(EXE形式)	ファイルサイズ	18,022,440 バイト	<p>使用許諾条件を確認後、[使用許諾条件に同意しダウンロード]をクリックします。</p> <p>※ドライバーのバージョンはダウンロードするタイミングによっては異なる場合があります。</p>
ファイル名	ffap6c7771plw220420w636fja.exe							
ファイル形式	自己解凍形式(EXE形式)							
ファイルサイズ	18,022,440 バイト							

7		<p>ダウンロードが開始されます。</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

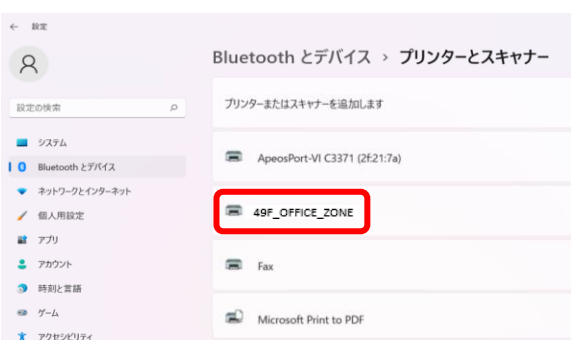
8		<p>ダウンロードが完了すると左記の表示に変わるので[ファイルを開く]をクリックします。</p> <p>※[ファイルを開く]のアイコンが消えてしまったら下記※を参照。</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

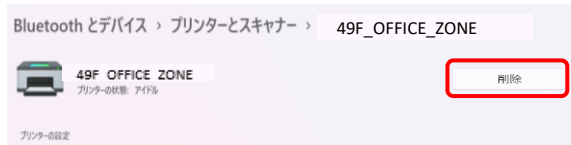
※		<p>画面右上[...]をクリックし、[ダウンロード]を開き表示させます。</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

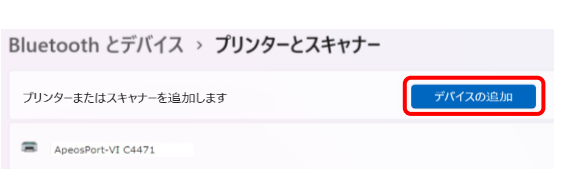
9		<p>ファイルの解凍が開始されますので完了まで待ちます。</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

10		<p>解凍完了後にドライバーセットアップツールが起動しますが、右上の[X]で閉じます。</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------


11		[終了(E)]をクリックします。
12		エクスプローラーを開きます。
13		ダウンロードファイルを開きます。
14		<p>ダウンロードしたファイルと同名のフォルダが できていることを確認します。</p> <p>※フォルダができていない場合は デスクトップを確認してください。</p>
15		タスクバーの[スタート]ボタンをクリック します。
16		<p>[スタート]メニューが表示されます。</p> <p>[設定]をクリックします。</p>
17		<p>設定画面が表示されます。</p> <p>[Bluetoothとデバイス]をクリックし、 [プリンターとスキャナー]をクリックします。</p>

18		<p>※本項はライブラリーのプリンタが設定済みの方 向けです。初めて設定される方は手順20へ 進んでください。</p> <p>プリンターの一覧にライブラリーのプリンターが ある場合、該当のプリンターを選択し、 [削除]をクリックしてプリンターを削除します。</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19		
----	-----------------------------------------------------------------------------------	--

20		<p>[デバイスの追加]をクリックします。</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

21		<p>[手動で追加]をクリックします。</p> <p>※自動で複数のプリンターが表示されますが、 意図しないドライバーのインストールを防ぐため 必ず手動で行ってください。</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

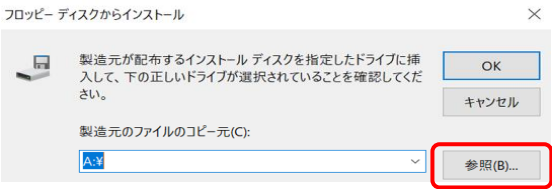
22		<p>[ローカルプリンターまたはネットワーク プリンターを手動で追加する(O)]を選択し [次へ(N)]をクリックします。</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

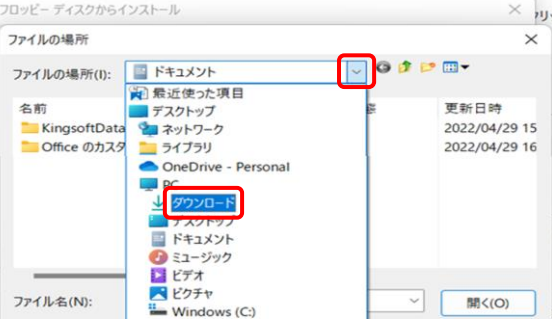
23		<p>[新しいポートの作成(C)]を選択し、 [ポートの種類]は[Standard TCP/IP Port]を 選択し[次へ(N)]をクリックします。</p>
----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------


24		<p>以下のように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ オフィスマンバーソンのプリンター ホスト名またはIPアドレス：10.200.49.3 ポート名：49F_OFFICE_ZONE <p>チェック項目： [プリンターを照会して、使用するプリンター ドライバーを自動的に選択する]は チェックを外し、[次へ]をクリックします。</p>
----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

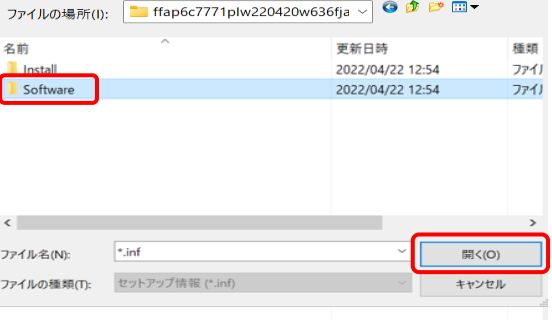
※		<p>«参考» 左記のメッセージが出た場合は末尾に「_1」を 付けるなどして異なるポート名を設定します。</p> <p>例) 49F_OFFICE_ZONE_1</p>
---	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

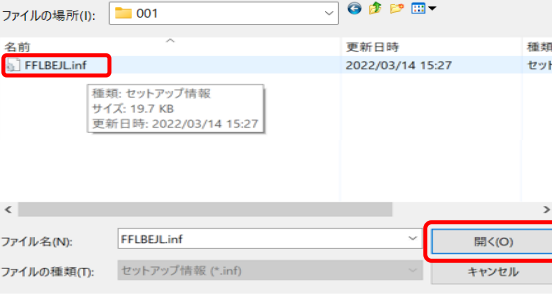
25		<p>プリンタードライバーを選択するため、 [ディスク使用(H)]をクリックします。</p>
----	--	----------------------------------------------------

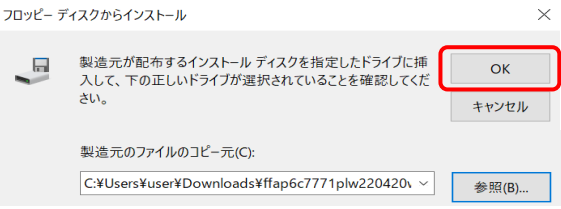
26		<p>[参照(B)]をクリックし、ダウンロードフォルダを開きます。</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

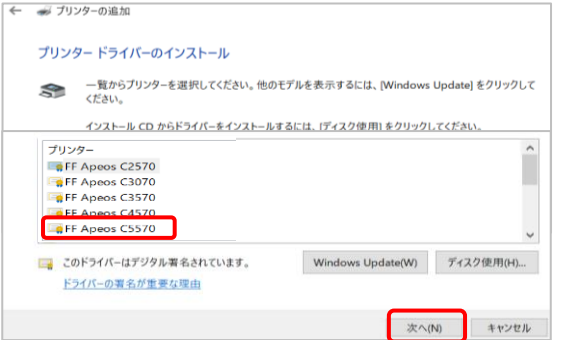
※		<p>「参考」ダウンロードフォルダを開くには矢印をクリックし、枠内に表示されたダウンロードをクリックします。</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

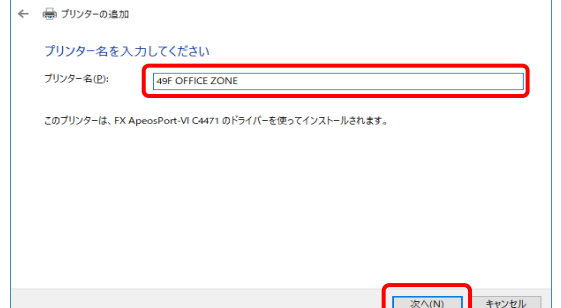
27		<p>[ffac7~]で始まるフォルダを選択し [開く(O)]をクリックします。</p> <p>※該当フォルダが複数ある場合、更新日時から判別してください。 更新日時 = ダウンロード日時です。</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

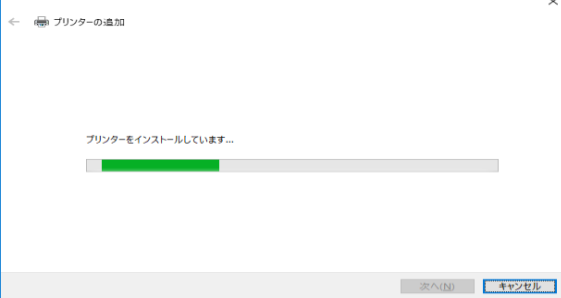
28		<p>[Software] - [ART_EX] - [amd64] - [Japanese] - [001]の順でフォルダを開いていきます。</p> <p>※[amd64]のフォルダ名が異なる場合がありますが、開いてください。</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

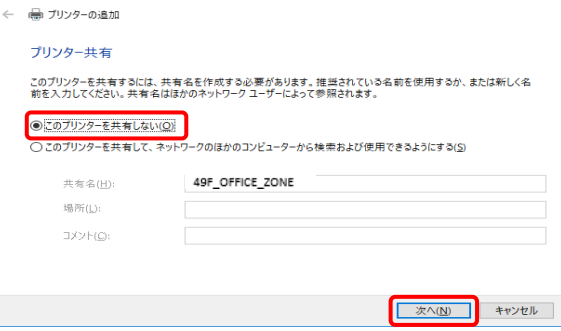
29		<p>[FF****.inf]という名称のファイルを選択し、 [開く(O)]をクリックします。</p> <p>※ファイル名は"システムの種類"により異なります。</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

30	 <p>フロppy ディスクからインストール</p> <p>製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。</p> <p>製造元のファイルのコピー元(C): C:\Users\User\Downloads\ffap6c7771plw220420\</p> <p>OK キャンセル 参照(B)...</p>	[OK]をクリックします。
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

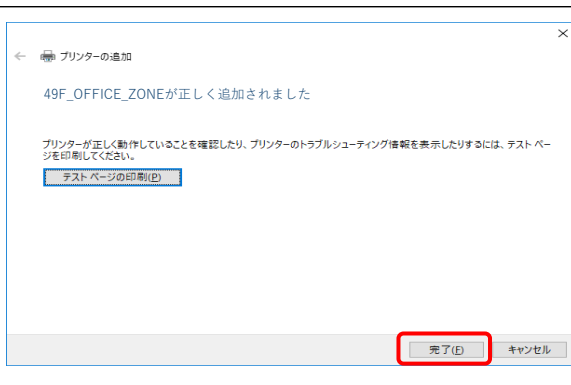
31	 <p>プリンターの追加</p> <p>プリンター ドライバーのインストール</p> <p>一覧からプリンターを選択してください。他のモデルを表示するには、[Windows Update] をクリックしてください。</p> <p>インストール CD からドライバーをインストールするには、[ディスク使用] をクリックしてください。</p> <p>プリンター</p> <ul style="list-style-type: none"> FF Apeos C2570 FF Apeos C3070 FF Apeos C3570 FF Apeos C4570 FF Apeos C5570 <p>このドライバーはデジタル署名されています。 Windows Update(W) ディスク使用(H)...</p> <p>ドライバーの署名が重要な理由</p> <p>次へ(N) キャンセル</p>	[FF Apeos C5570]を選択し [次へ(N)]をクリックします。
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

32	 <p>プリンターの追加</p> <p>プリンター名を入力してください</p> <p>プリンター名(0): 49F_OFFICE_ZONE</p> <p>このプリンターは、FX ApeosPort-VI C4471 のドライバーを使ってインストールされます。</p> <p>次へ(N) キャンセル</p>	プリンター名が標準で[FF Apeos C5570]と設定されますが、分かりやすくするために[49F_OFFICE_ZONE]に変更し、[次へ(N)]をクリックします。
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

33	 <p>プリンターの追加</p> <p>プリンターをインストールしています...</p> <p>次へ(N) キャンセル</p>	プリンタードライバーがインストールされるので、完了まで待ちます。
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

34	 <p>プリンターの追加</p> <p>プリンター共有</p> <p>このプリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。提案されている名前を使用するか、または新しく名前を入力してください。共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。</p> <p><input checked="" type="radio"/> このプリンターを共有しない(N)</p> <p><input type="radio"/> このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(S)</p> <p>共有名 (H): 49F_OFFICE_ZONE</p> <p>場所 (L):</p> <p>コメント (C):</p> <p>次へ(N) キャンセル</p>	[このプリンターを共有しない(N)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

35




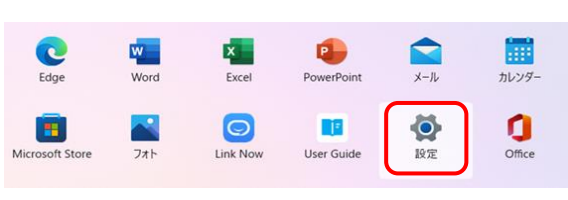

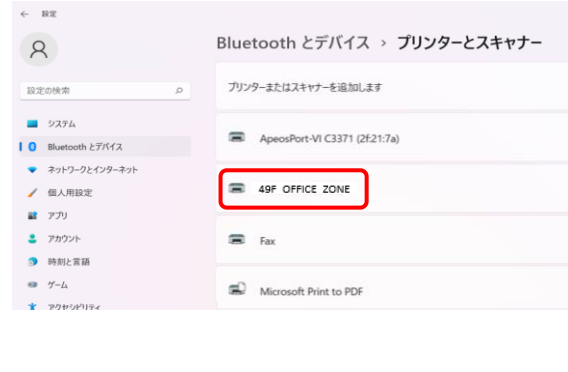
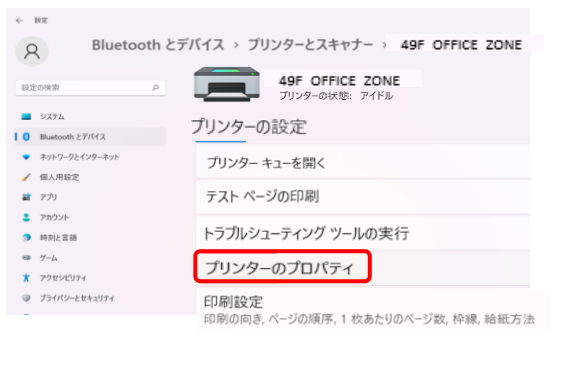
以上でプリンター追加が完了しました。

[完了(F)]をクリックし終了します。

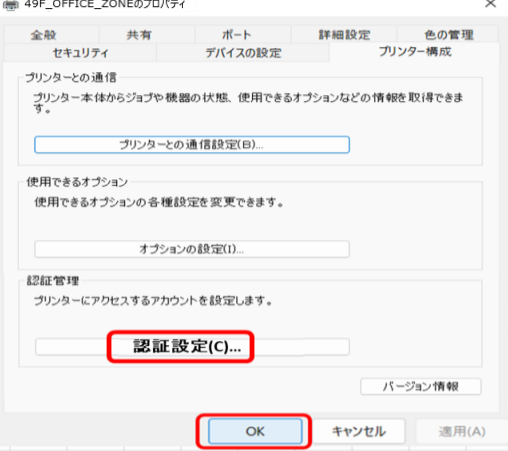
※ユーザーID、パスワードの設定が必要となりますので
以降のページにお進みください。


③ユーザーID、パスワードの設定

※この設定を行わないと印刷データが第三者に閲覧可能な状態となりますのでご注意ください。


1		タスクバーの[スタート]ボタンをクリックします。
2		[設定]をクリックします。
3		[Bluetoothとデバイス]をクリックし、 [プリンターとスキャナー]をクリックします。
4		[49F_OFFICE_ZONE]を選択します。
5		[プリンターのプロパティ]をクリックします。

6		<p>プリンターのプロパティ画面が表示されます。 [プリンター構成]のタブをクリックします。</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

7		<p>[認証設定]をクリックし[OK]をクリックします。</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

8		<p>[使用する認証情報(R)]で [蓄積用ユーザーID]を選択し、 [蓄積用ユーザーID(B)] [暗証番号(S)] に任意の値を設定し[OK]をクリック します。</p> <p>[ID作成ルール] ユーザーID：半角英数10文字まで 暗証番号：数字12文字まで</p> <p>※本設定は印刷時に複合機の画面で認証するための 設定です。</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9



49F_OFFICE_ZONEのプロパティ

全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理
セキュリティ デバイスの設定 プリンター構成

プリンターとの通信
プリンター本体からジョブや機器の状態、使用できるオプションなどの情報を取得できます。

プリンターとの通信設定(B)...

使用できるオプション
使用できるオプションの各種設定を変更できます。

オプションの設定(I)...

認証管理
プリンターにアクセスするアカウントを設定します。

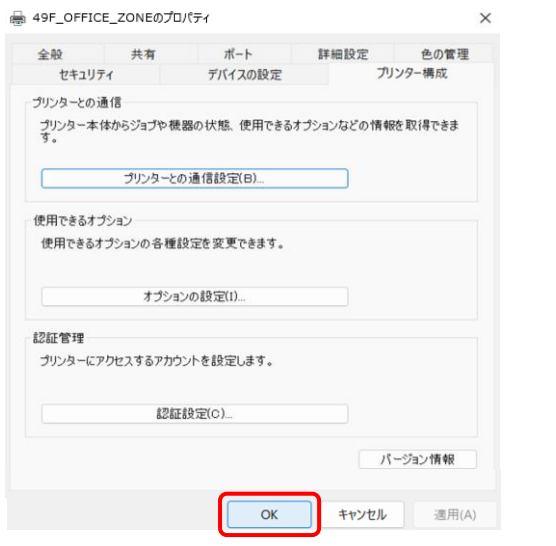
認証設定(C)...

バージョン情報

OK キャンセル **適用(A)**

[適用(A)]をクリックします。

10



49F_OFFICE_ZONEのプロパティ

全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理
セキュリティ デバイスの設定 プリンター構成

プリンターとの通信
プリンター本体からジョブや機器の状態、使用できるオプションなどの情報を取得できます。

プリンターとの通信設定(B)...

使用できるオプション
使用できるオプションの各種設定を変更できます。

オプションの設定(I)...

認証管理
プリンターにアクセスするアカウントを設定します。

認証設定(C)...


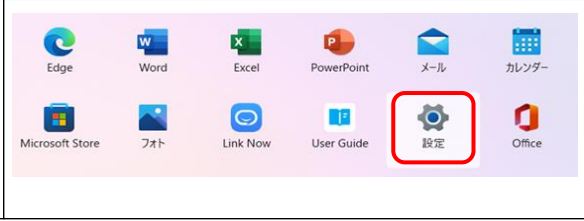
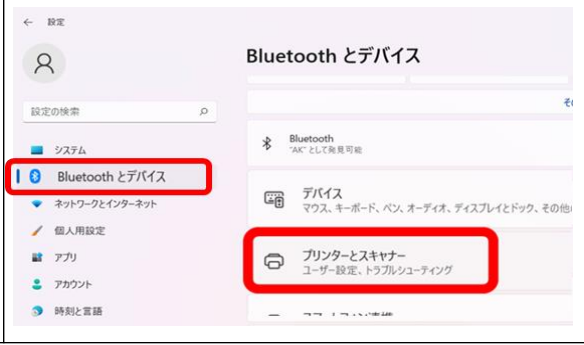
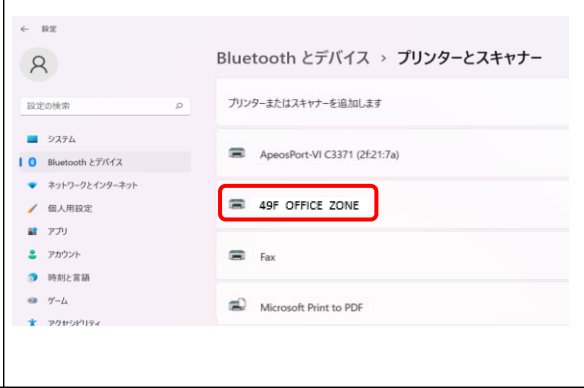
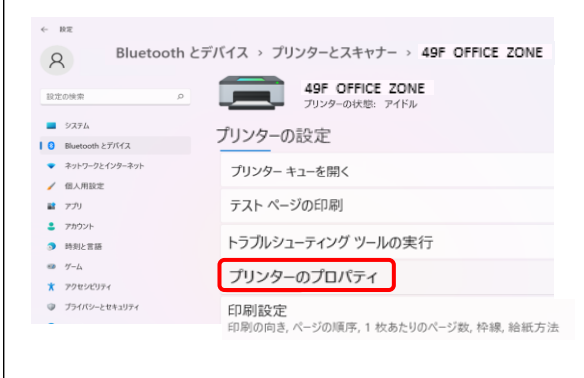
バージョン情報

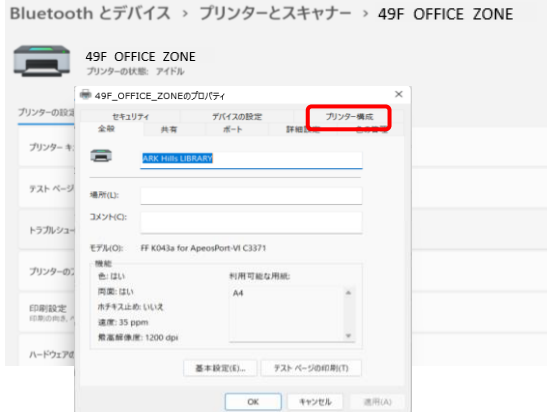
OK キャンセル 適用(A)


[OK]をクリックし終了となります。

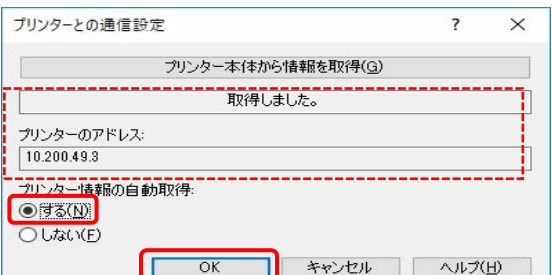
④ホチキス機能の有効化

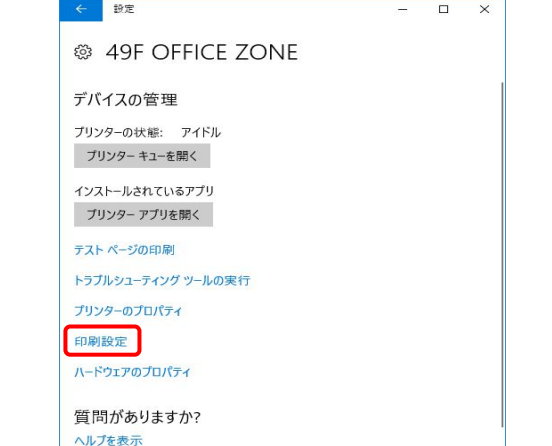
ホチキス留めができるよう設定変更を行います。

1		タスクバーの[スタート]ボタンをクリックします。
2		[スタート]メニューが表示されます。 [設定]をクリックします。
3		[Bluetoothとデバイス]をクリックし、 [プリンターとスキャナー]をクリックします。
4		[49F_OFFICE_ZONE]を選択します。
5		[プリンターのプロパティ]をクリックします。

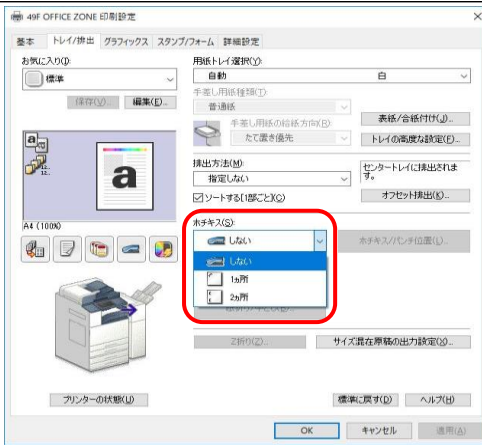
6		[プリンター構成]をクリックします。
---	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------

7		[プリンターとの通信設定]をクリックします。
---	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

8		<p>[プリンター情報の自動取得]を[する]にチェックし点線枠内に情報が表示されたら[OK]をクリックします。</p> <p>※取得できない場合はライブラリのネットワークに接続できているか確認してください。</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9		デバイス管理の画面に戻るので[印刷設定]をクリックします。
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

10



[ホチキス]部が選択できることが確認できたら、
[OK]をクリックしてウィンドウを閉じます。

以上でホチキスの有効化は完了です。

⑤カラーモードの変更


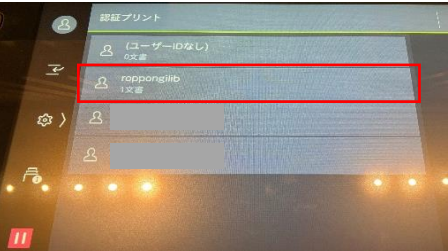
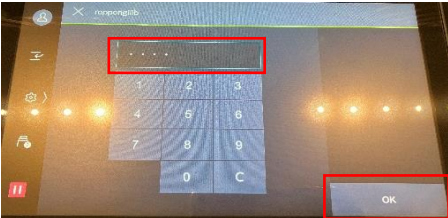
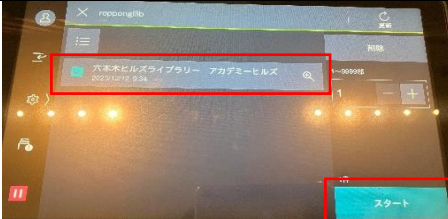
標準のカラーモードをカラーから白黒に変更し、基本を白黒印刷の設定にします。

1		タスクバーの[スタート]ボタンをクリックします。
2		[設定]をクリックします。
3		[Bluetoothとデバイス]をクリックし、 [プリンターとスキャナー]をクリックします。
4		[49F_OFFICE_ZONE]を選択します。
5		[印刷設定]をクリックします。

6		<p>[カラーモード(M)]をクリックし[白黒]を選択後 [適用(A)]をクリックします。</p>
---	--	-------------------------------------------------------

7		<p>[OK]をクリックし、カラーモードの変更を 終了します。</p> <p>【注意】 ここで[適用]→[OK]をクリックせずに ウィンドウを閉じると設定が反映されません。</p>
---	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II プリントアウトの複合機の操作方法

1		<p>[認証プリント]をタッチします。 ※アイコンの位置は機器によって異なります。</p>
2		<p>プリント待ちの[ID]が表示されますので、ご自身の[ID]をタッチします。</p> <p>【注意】 [ID設定](手順③から)をせずにプリントした場合には、[ユーザーIDなし]ボックスに保管され、暗証番号無しで出力可能となり、第三者に閲覧されてしまう恐れがあります。 セキュリティ上、必ず[ID設定]を行ってください。</p>
3		<p>[暗証番号]を画面のテンキーで入力後、[OK]をタッチします。</p>
4		<p>文書名をタッチした後、[スタート]をタッチします。 複数の部数が必要な場合、画面右側の「+」「-」で部数を設定してください。</p> <p>※PCで2部プリントと設定し、複合機でも2部プリントと設定すると、都合4部がプリントされてしまいますのでご注意ください。 ※PC側でプリント操作後、複合機でプリント実行しない場合、印刷データは翌朝5時に全て削除されます。</p>

Ⅲ使用上の留意点とお願い

◇使用上の留意点

1. プリント途中でコピーカードが切れた場合：
プリント途中でカード残高が不足した場合、続けて新しいカードを入れて再開すると、再度1ページ目からプリントし直されてしまいます。
そのような場合には、いったん印刷データを取り消した後、あらためて未出力ページからプリントしてください。

例えば、50ページの文書をプリント中、30ページまで印刷した段階で、コピーカードが切れた場合、いったん印刷データを取り消した後、PC操作により、あらためて31ページから50ページを指定して、プリントしてください。
2. プリンターの名前を必ずご確認ください。
ドライバーのインストール時に、必ずプリンターの名前をご確認ください。
違う場所にあるプリンターを誤って設定・プリントした場合、第三者に内容を閲覧されるおそれがあります。
ご利用いただけるプリンター(複合機)の名前は、以下の通りです。

49階 オフィスマンバーゾーン：「49F_OFFICE_ZONE」
3. ユーザーIDの設定：
ユーザーIDと暗証番号は必ず設定してください。設定せずにプリントした場合、第三者に内容を閲覧されるおそれがあります。
4. 印刷物の回収：
印刷後は印刷物をすぐに回収してください。
5. 白黒プリントとカラープリント：
プリントアウトサービス用複合機は、カラープリントに対応しているため、白黒プリントをする際には、プリントの都度、印刷設定で「白黒」を指定する必要があります。
白黒設定をしない場合は、文書が白と黒で構成されていても"カラープリント"扱いとなり、カラー料金がかかってしまうので、ご注意ください。

◇使用上のお願い

1. 事務局では、プリンタードライバーの設定・インストールに関するサポートは行っていません。
PCの機種によっては、設定が出来ない場合があるので、あらかじめご了承ください。
2. プリンタードライバーをダウンロード・インストールしたことによる、ご使用のPCの不具合や何らかの損失が発生した場合、当事務局は免責とさせていただきます。
3. 一度に大量のプリント、コピーのご利用は、他のメンバーのご迷惑になりますので、ご遠慮ください。
4. プリントアウトサービスおよびコピーは、ご自身の責任の下でご利用ください。
出力（プリントアウトおよびコピー）が第三者に閲覧された場合に発生する、ご利用者の不利益に関して、当事務局は免責とさせていただきます。

ライブラリー事務局